

LES STRUCTURETTES 10M

Largeur

1000 cm

Hauteur latérale

229 cm

Hauteur de faîtage

411 cm

Pente du toit

20°

Trame

300 cm

Subdivision du pignon

2 montants pignon

Plus long composant

540 cm

Longueur minimum

600 cm

Longueur maximum

Extensible à volonté par travée

Profil portique

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm)

Jonctions angulaires

Noeud

Vitesse de vent maxi. autorisée selon DIN

80 km/h

Possibilités d'extension

Annexe commerciale d'une largeur de 300 cm (positionnement de l'annexe à souhait et sur les 2 côtés, max. 3 travées).

Octogonale avec travées intermédiaires sur 1 ou 2 côtés.

Tentes de la série Mega

Plancher

Plancher en bois sur chevron ou sur support acier-aluminium

Plancher cassette:

Cadre aluminium avec revêtement sérigraphique ou avec plaques alvéolaires en aluminium

Sols compacts



Entoilage

RÖDER No. 1: En matériau composite de polyester et PVC vernis, difficilement inflammable selon DIN 4102, B1, M2

Exécutions spéciales

Suppression de l'ancrage grâce à la pose d'un sol aluminium-acier avec lestage ou grâce à l'utilisation d'un sol compact

Suppression de l'ancrage avec l'utilisation d'un sol compact

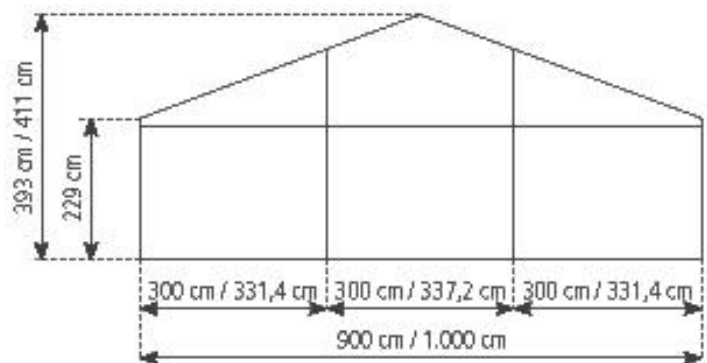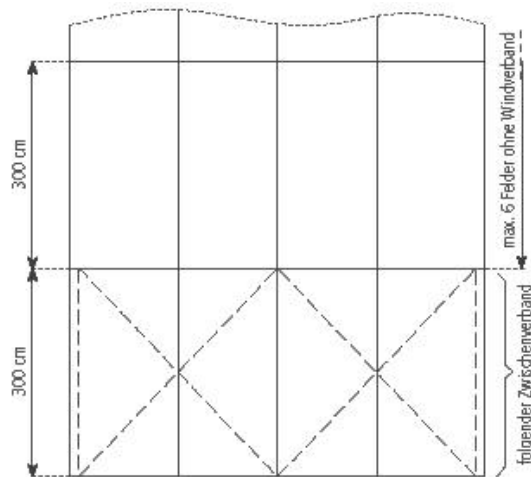

Duo'Z Events

LOCATION ET AMENAGEMENT DE TENTES DE RECEPTION